Offset Pistol Grip Tools

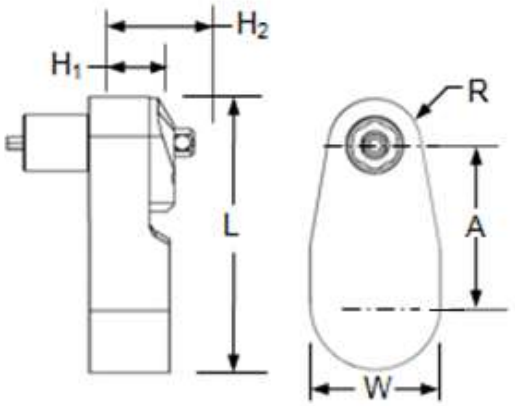

Max Torque 120 In-Lb

Sound level : 78dB(A)

Model Number	No. of Gears	A	H_1	H_2	L	W	R
CTL1428	3	1.27" [31.8mm]	.47" [11.9mm]	.81" [20.5mm]	2.11" [53.5mm]	1.0" [25.4mm]	.35" [8.9mm]

Table 1
Frangible Collar
Hex Size (Across Flats)

Code	Hex Size
219	7/32"
250	1/4"
312	5/16"
343	11/32"
437	7/16"

Table 2
Extended Socket Length

Code	Extension
A	Flush
C	3/8"
D	1/2"
E	5/8"
F	3/4"
G	1.0"
J	2.0"

Table 3a
Key Hex Size

Code	Hex Size
062	1/16"
078	5/64"
094	3/32"

Table 3b
Aster™ Key

Code	Dia.
000	No Key
AK2	-2
AK3	-3
AK3A	-3A
AK4	-4

Table 4
Drive Shaft Lenth with 360° Index Capability

Code	Length	Index Unit
A	-	With
C	2.0"	With
G	6.0"	With

Largest flush socket size is (.312) 5/16" A/F

Example of Complete Tool Model Number:

CTL1428 C 312 E 078

- 078 — Hex Key Size (Table 3a) or Aster™ Key Size (Table 3b)
- E — Extended Socket Length (Table 2)
- 312 — Fastener Hex Size (Table 1)
- C — Ext'd. Drive Shaft (Table 4)
- CTL1428 — Tool Model Number

HOWMET AEROSPACE