Offset Pistol Grip Tools

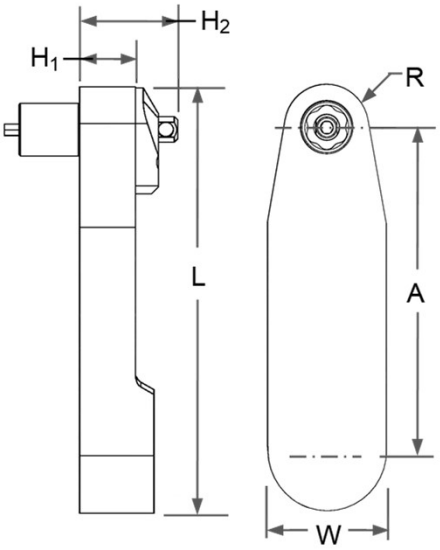

Max Torque 160 in-lbs.

Model Number	No. of Gears	A	H_1	H_2 Ref.	L	W	R
CTL1452A	5	2.72" [69.0mm]	.38" [9.5mm]	.72" [18.5mm]	3.7" [94.7mm]	1.0" [25.4mm]	.39" [10.0mm]

Table 1
Frangible Collar Hex Size (Across Flats)

Code	Hex Size
219	7/32"
250	1/4"
312	5/16"
343	11/32"
375	3/8"
437	7/16"

Table 2
Ext'd.Socket Length

Code	Extension
A	Flush
C	3/8"
D	1/2"
E	5/8"
G	1.0"
J	2.0"

Table 3
Key Hex Size

Code	Hex Size
000	No Key
078	5/64"
094	3/32"
125T	1/8"

Table 4
Drive Shaft Length with 360º Index Unit

Code	Length
A	-
C	2.0"
G	6.0"

Max flush socket size is .343 (11/32”)

Example of Complete Tool Model Number:

CTL1452 C 343 A 078

- 078 — Hex Key Size (Table 3)
- A — Extended Socket Length (Table 2)
- 343 — Fastener Hex Size (Table 1)
- C — Drive Shaft Length (Table 4)
- CTL1452 — Tool Model Number

HOWMET AEROSPACE